


Digitální modul pro krokové/impulzní spínání

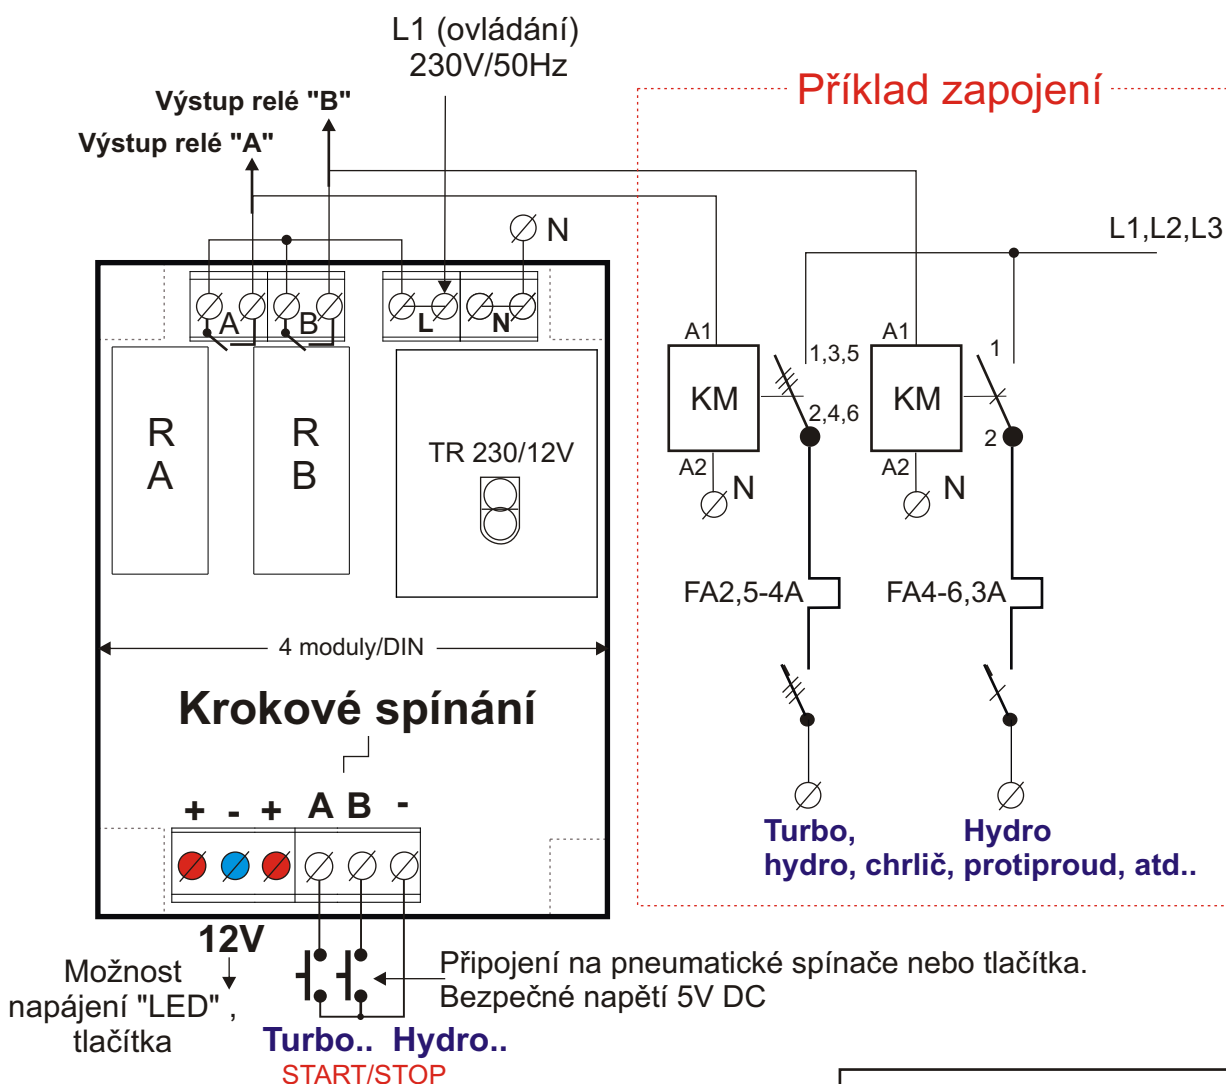

Instalaci smí provést pracovník s příslušným oprávněním a vyhláškou č. 50. Ujistíme Vás, že na dodané výrobky bylo vydáno prohlášení o shodě dle zákona č. 22/97 Sb., v platném znění.

Technické parametry:

Provozní teplota : -20 až +70°C

Napájení : 230V/50Hz - 

Krytí : Ip00

Provedení: do rozváděče - DIN

Rozměr/šířka na DIN: 4 moduly

Příkon při maximální zátěži: 2W

Příkon v klidovém stavu: 0,05W

Maximální zátěž relé: 3A/230V

Výstupní kontakty relé: beznapěťové

- krokové/impulzní ovládání - 2x spotřebič
- elektronické zpoždění tlačítek 500ms pro opětovné sepnutí/protizákmitová ochrana
- bezpečné ovládací napětí na tlačítku - 5V DC
- možnost napájení kapacitních/piezo tlačítek nebo tlačítek s LED podsvícením - 12V DC
- při odpojení/výpadku napětí a následném připojení, relé zůstanou ve stavu vypnuto

