


# Digitální procesorový termostat **AKUSTIK 03**

Provedení na DIN lištu

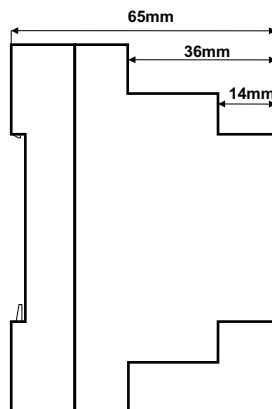

## Technické parametry:



Měřicí rozsah : -40 až +160°C  
Regulační rozsah: 50 až +95°C  
Provozní teplota : -20 až +70°C  
Odchylka : +/- 0,1°C  
Napájení : 230V/50Hz  
Krytí : IP20/IP55

## Návod k obsluze :

- Stiskneme tlačítko a zahájíme programování
- **Nast. teploty**, tlačítka nastavujeme teplotu při které bude termostat spínat **50,0 až +95,0°C**
- tlačítkem přepneme na nastavení
- **Nast. sireny**, tlačítka nastavujeme teplotu při které sepne sirénka.
- tlačítkem přepneme na nastavení
- **Nast. hystereze**, tlačítka nastavujeme **1,0 - 5,0°C**,
- Stiskneme tlačítko na displeji se zobrazí "**Uloženo do paměti**", tím je programování dokončeno.
- stiskneme-li v provozu tlačítko na displeji se zobrazí "Provoz nastaven na automaticky" (termostat bude regulovat podle nastavených hodnot)
- stisknutím tlačítka přepneme termostat do ručního provozu "Provoz nastaven na rucne" (termostat sepne na nepřetržitý provoz bez ohledu na nastavené hodnoty " Rucni provoz" > >)
- tlačítkem + vrátíme termostat do automatického provozu "Provoz nastaven na automaticky"
- Pokud sepne sirénka, tlačítkem ji vypneme.

Při výpadku el. energie veškeré nastavené údaje zůstávají v paměti.

Dojde-li k poruše čidla nebo jeho kabeláže, tak se na displeji zobrazí "**Error cidla**".



Teplotní polovodičové čidlo se může libovolně prodlužovat jakýmkoliv dvoužilovým kabelem.

Signalizace provozu

**Doladění (kalibrace) reálné teploty :** 1 x stiskneme tlačítko na displeji se zobrazí "Doladění teploty", mačkáním nastavíme přesnou teplotu. Po chvíli se termostat automaticky vrátí do funkce regulace.

## Záruční list

Záruční doba výrobku je 24 měsíců a začíná platit dnem převzetí výrobku (datum prodeje). Prodlužuje se o dobu, kterou byl výrobek v servisním středisku k odstranění závady. Záruku lze uplatnit při materiálových vadách nebo při špatné činnosti.

Podmínkou poskytnutí záruky je tento záruční list (vyplněný a opatřený razítkem) a příslušná faktura. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávnou manipulací a instalací, umístěním výrobku v nevhodném prostředí, zásahem neoprávněné osoby nebo organizace.

**Datum prodeje :**

## Osvědčení o jakosti a kompletnosti :

Typ: **AKUSTIK 03**   
**AKUSTIK 03/IP55**   
Výrobní číslo :

Izolační stav :

Přechodový odpor :

Krytí : IP20  IP55

**DAS** elektrovýroba  
Darebníček Jiří  
Němčice u Holešova 125  
768 43 Kostelec  
tel./fax 573 385 266

das@das-elektro.cz  
www.das-elektro.cz